

PERFORMANCE - 波纹管

BBH01C-SS 密封不锈钢结构



PERFORMANCE® BBH01C-SS 系列弯曲梁称重传感器专用于中高容量的容器。量程为 5 至 500 Kg (11 lb 至 1.1 klb)，须单独订购安装件。

BBH01C-SS 称重传感器采用精密不锈钢结构，实现真正的气密密封，并内置 Hardy 业内领先的 eCAL® 电子标定技术。产品防油、防水、防腐蚀，适用于各类环境。此外，安装简单，适用于吊钩秤、机改秤等各种电子衡器。防护等级为 **IP68**。

BBH01C-SS 带有 3 米 (9 英尺) 长电缆，须单独配备合适的安装件。

规格	
额定输出 (ES)	$2 \pm 0.02\text{mV/V}$
综合误差	$< \pm 0.02\% \text{ R.O.}$
零点平衡	$< \pm 1.0\% \text{ R.O.}$
5 分钟蠕变	$< \pm 0.016\% \text{ R.O.}$
输出温漂	$< \pm 0.015\% \text{ R.O./C}$
灵敏度温漂	$< \pm 0.011\% \text{ R.O./C}$
输入电阻	$460 \pm 50 \text{ ohm}$
输出电阻	$351 \pm 2 \text{ ohm}$
绝缘电阻	$> 5000 \text{ Mohm}$
激励电压	5 - 18 vdc
安全过载	150 % Emax
极限过载	300 % Emax
防护等级	IP68
保修期	两年

订货信息

请务必订购合适的安装件。底座型号请参见下表及下页。

波纹管			
型号	量程		底座编号
	lbs	Kg	
BBH01C-SS-5KG	11	5	MBB01C-SS-5-200KG
BBH01C-SS-10KG	22	10	
BBH01C-SS-20KG	44	20	
BBH01C-SS-30KG	66	30	
BBH01C-SS-50KG	110	50	
BBH01C-SS-100KG	220	100	
BBH01C-SS-200KG	440	200	MBB01C-SS-350-500KG
BBH01C-SS-350KG	770	350	
BBH01C-SS-500KG	1.1K	500	



这些产品页的所有信息及图表如有更改，恕不另行通知。请访问网站以获取最新规格。



外形尺寸图

BBH01C-SS

外形尺寸，单位：mm（英寸）

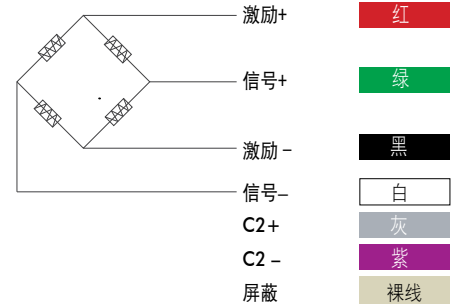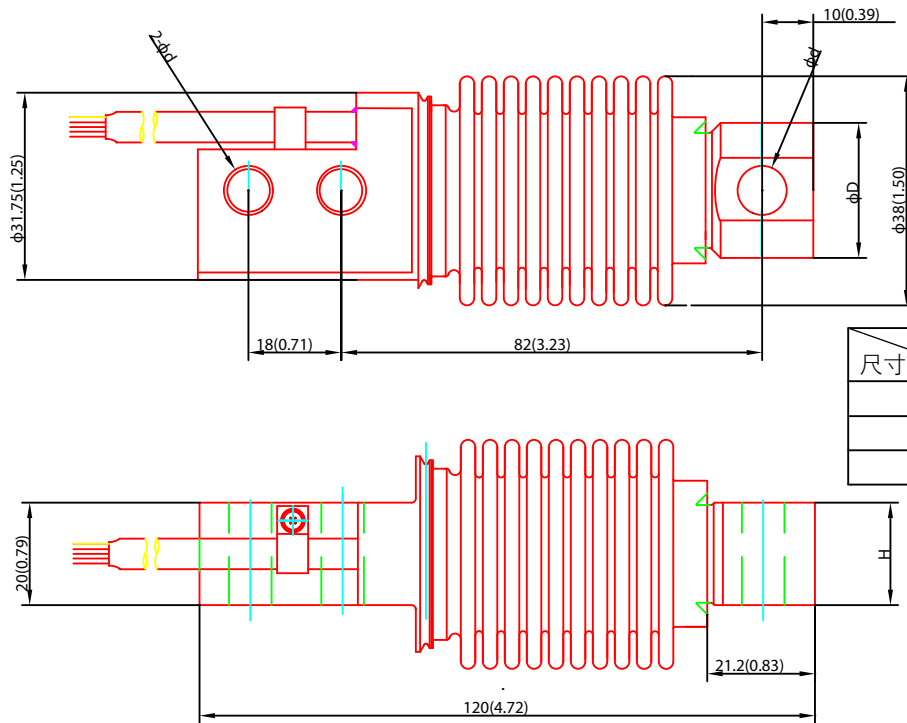

警告：切勿切割称重传感器电缆

尺寸 \ 量程	5-300kg	350-500kg
d	8.2(0.32)	10.3(0.41)
D	23(0.91)	24(0.94)
H	20(0.79)	19(0.75)

PERFORMANCE - MBB01C-SS 底座

MSB01C-SS 是用于 BBH01C-SS 称重传感器的安装件。

产品特点：

- 不锈钢结构
- 防倾翻
- 抗过载
- 结构紧凑
- 易于安装
- 水平定位功能
- 自对齐功能
- 完全适应重静载荷或轻动载荷




MBB01C-SS 底座


外形尺寸图

MBB01C-SS

外形尺寸, 单位: mm (英寸)

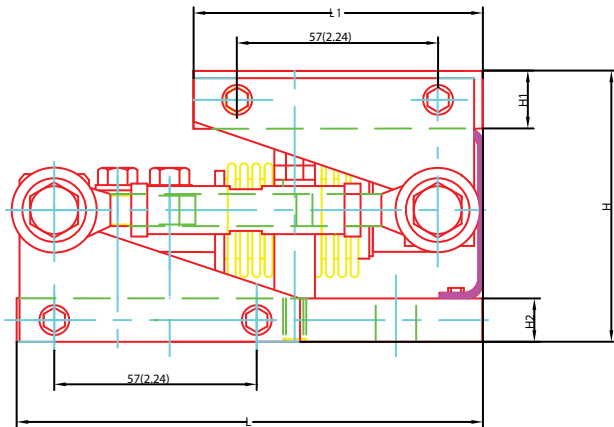

量程 尺寸	5kg-200kg	350kg-500kg
H	77(3.03)	90(3.54)
H1	12(0.47)	20(0.79)
H2	12(0.47)	15(0.59)
L	130(5.12)	160(5.3)
L1	75(2.95)	100(3.94)
L2	95(3.74)	100(3.94)
W	111(4.37)	141(5.55)
W1	90(3.54)	120(4.72)
W2	60(2.36)	80(3.15)
D	9(0.35)	14(0.55)

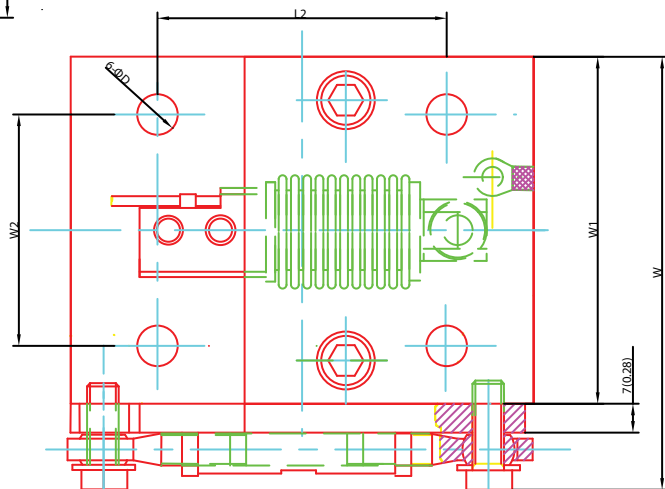

这些产品的所有信息及图表如有更改, 恕不另行通知。请访问网站以获取最新规格。