

# PERFORMANCE - 单点式

## 单点密封式 - SPH03C-SS

Performance SPH03C-SS 系列单点称重传感器专为 OEM、皮带秤及台秤等市场而设计以满足其低偏载灵敏度要求。它们能承受食品、化工等行业的苛刻环境。产品为不锈钢材质，内置 HARDY 业内领先的 eCAL<sup>®</sup> 标定技术。

量程为 6 至 60Kg (13.2 至 132lbs)，防护等级为 **IP68**，带 6 米 (19 英尺) 长电缆。此外，它们防水、防油、耐腐蚀，适用于各类环境。

这些单点密封式传感器安装方便、使用灵活，适用于台秤、包装秤等各种电子衡器应用。





规格	SPH03C-SS
额定输出 (ES)	2 ± 0.2mV/V
综合误差	< ± 0.020 % R.O.
零点平衡	< ± 1.0 % R.O.
30 分钟蠕变	< ± 0.016 % R.O.
输出温漂	< ± 0.019 % R.O./C
灵敏度温漂	< ± 0.011 % R.O./C
输入电阻	400 ± 20 ohm
输出电阻	351 ± 2 ohm
绝缘电阻	> 5000 Mohm
激励电压	5 - 12 vdc
安全过载	150 % Emax
极限过载	300 % Emax
防护等级	IP68
保修期	两年

单点密封式			
型号	量程		底座编号
	lbs	Kg	
SPH03C-SS-6KG	13.2	6	不需要
SPH03C-SS-12KG	26.4	12	
SPH03C-SS-15KG	33	15	
SPH03C-SS-30KG	66	30	
SPH03C-SS-60KG	132	60	

### 订货信息

无需安装件

### 外形尺寸图

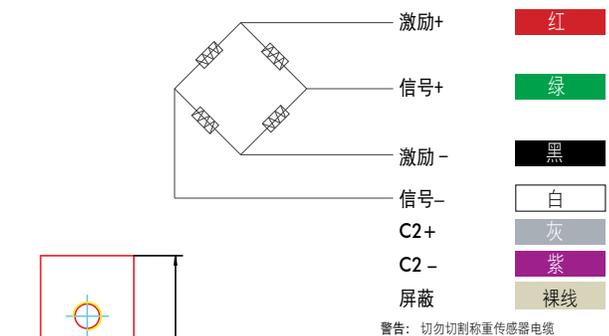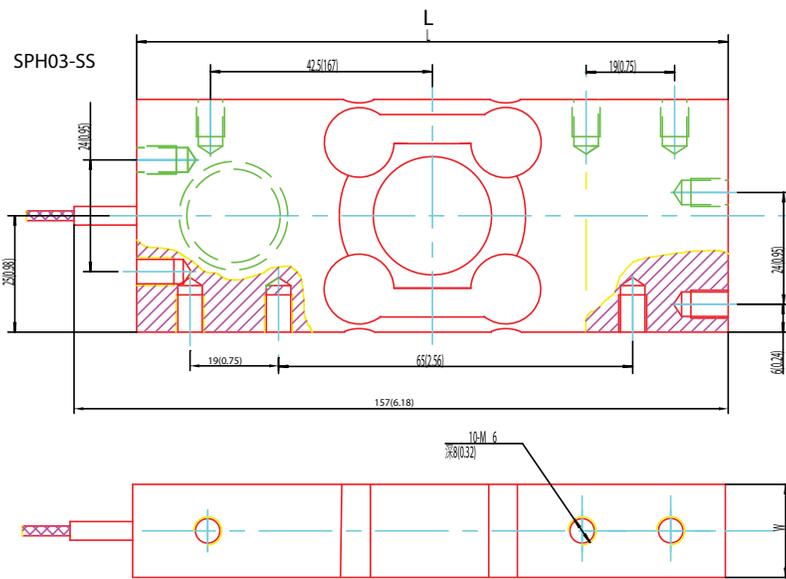

警告：切勿切割称重传感器电缆

量程	L	H	W
6,12,15,30kg	130(5.12)	50(1.96)	18.5(0.73)
60kg	130(5.12)	50(1.96)	23.5(0.92)

本手册所有信息及图表如有更改，恕不另行通知。请访问网站以获取最新规格。